

ROMPOX® - DEKO

Le durcisseur décoratif pour gravillon et gravier

Information produit

Joint dur, pas d'enfoncement



Pas de remontées de mauvaises herbes



Conditionnement par boîte de 1 kg




Adapté pour:

> zones piétonnes




ROMPOX® - DEKO est un liant utilisé pour le durcissement de gravillon et gravier lavés, séchés et dépoussiérés ainsi qu'on les trouve habituellement dans le commerce (granulométrie env. 5/8 jusqu'à 32/56 mm) pour des zones extérieures et intérieures. Voici quelques exemples:



Recommandé pour:

Résiste au gel et au sel de déverglaçage, empêche la remontée des mauvaises herbes, respecte l'environnement, résiste à l'abrasion, aux balayeuses et au nettoyeur haute pression. Solution rapide, durable et économique pour le durcissement d'une surface de gravillon et gravier lavé, séché et dépoussiéré d'une granulométrie d'env. 5/8 à 32/56 mm.



Domaines d'application: grilles de protection d'arbres, bandes déco de pavés et de dalles, tombes, protection contre éclaboussures, abords de la maison et toutes les surfaces décoratives autour de la maison et du jardin, zones privées et publiques à l'extérieur et à l'intérieur.

Descriptif du durcisseur décoratif pour gravillon et gravier

ROMPOX® - DEKO est un liant très économique utilisé pour le durcissement facile de gravillon et gravier lavés, séchés et dépoussiérés ainsi qu'on les trouve habituellement dans le commerce avec une granulométrie d'env. 5/8 à 32/56 mm. Il permet de créer une surface sans risque d'enfoncement et d'une perméabilité durable où vous pouvez réaliser vos propres idées au niveau décoration de jardin et de paysage.

Propriétés du ROMPOX® - DEKO:

- > pour circulation piétonne
- > pour une profondeur à partir de 30 mm
- > fortement perméable
- > monocomposant à base de résine synthétique spécial

- > résistant au gel et au sel de déverglaçage
- > aucune gêne due à une mauvaise odeur
- > stabilité de la teinte
- > résiste à l'eau et aux UV

- > également pour bricoleurs
- > application dès t° de > 7 °C (sol)
- > durci presque chaque type de gravillon et de gravier

Caractéristiques techniques:


Propriétés	Unité	Valeurs moyennes
Masse volumique mortier dur	kg/dm ³	env. 1,65
Résistance à la flexion	N/mm ²	env. 1,75
Résistance à la compression	N/mm ²	env. 6,3
Coefficient de perméabilité à l'eau	m/s	fort

Stockage: 12 mois, à l'abri du gel et au sec



Unternehmensgruppe ROMEX® AG

Mise en œuvre:

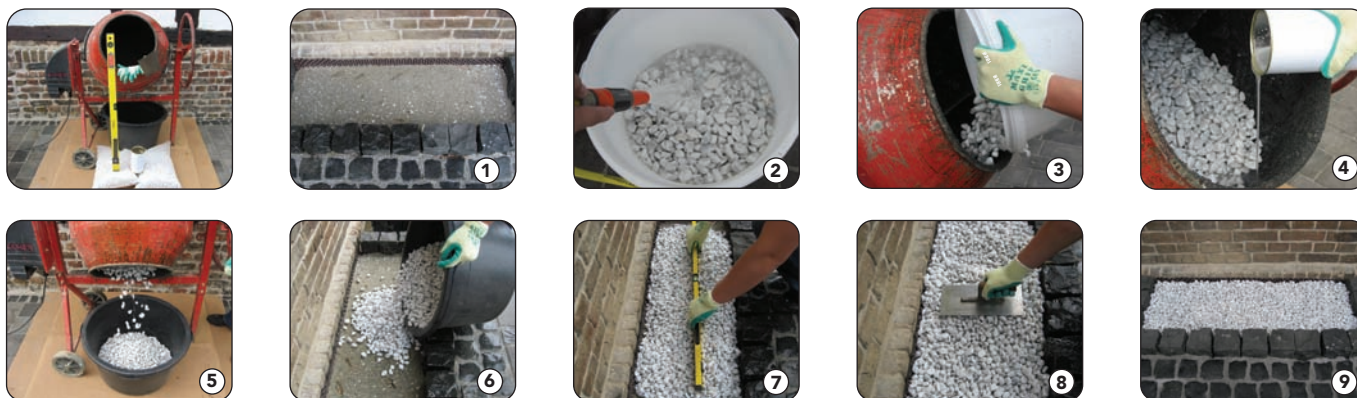

- 1 Préparer la surface à décorer à une profondeur de min. 30 mm pour la rendre stable. Protéger les surfaces voisines qui ne seront pas décorées par des bandes collées.
- 2 Laver le gravillon et gravier sales et poussiéreux et sécher ensuite complètement (un gonflement non voulu du liant est possible au contact avec l'eau/l'humidité)!
- 3 Verser 50 kg (2 x 25 kg) de gravier et de gravillon propre et sec dans le malaxeur à mélange forcé/chute libre et commencer le mélange.
- 4 Pendant le mélange ajouter lentement et entièrement le contenu de la boîte ROMPOX® - DEKO. Temps total du mélange 5 minutes minimum.
- 5-7 Une fois prêt, verser le mélange sur la surface préparée, si nécessaire étaler à l'aide d'une pelle, et lisser régulièrement à une hauteur de couche d'un minimum de 30 mm avec une nivelette
- 8 Tasser le mélange avec une truelle et lisser la surface.
- 9 Protéger la surface fraîchement décorée de la pluie pendant 24 heures. Ne pas poser la bâche de protection directement sur la surface pour que l'air puisse circuler. En cas de doute, préparer une surface d'essai avant d'achever complètement la décoration.

Notes importantes: Le gravillon/gravier lavé doit être complètement sec car un gonflement non voulu du liant est possible au contact avec l'eau/l'humidité.

Données de mise en œuvre

Durée de la mise en œuvre: 20 - 30 minutes à une t° d'utilisation de +20 °C

Température du sol: > 7 °C (max. ≤ 25 °C)

- Température basse → durcissement lent

- Température élevée → durcissement rapide

Surface praticable après 24 heures, ouverture définitive à la circulation après 6 jours (avec t° du sol de +20 °C)

Tableau de consommation en kg/m²:

Base de calcul.: Profondeur de surface Ø 30 mm.

Consommation pour la décoration de chaque m²:

Boîte de 1 kg ROMPOX® - DEKO
+ 50 kg (2 sacs à 25 kg) de gravillon/gravier
(granulométrie env. 5/8 à 32/56 mm)



Texte pour DCE:

_____ m²
ROMEX® Durcisseur pour gravillon et gravier ROMPOX® - DEKO

Préparer la surface à décorer à une profondeur de min. 30 mm pour la rendre stable. Protéger les surfaces voisines qui ne seront pas décorées par des bandes collées. Le bouche-pores de surface avec un liant de résine spéciale monocomposant ROMPOX® - DEKO de forte perméabilité, résistant aux UV, gardant la stabilité de la teinte, presque inodore, utilisable à partir d'une température du sol de > 7 °C, résistant au gel et au sel de déverglaçage, à l'abrasion et aux balayeuses.

Praticable après 24 heures, ouverture définitive après 6 jours (avec t° du sol de +20 °C)

Des essais sur chantier sont à présenter impérativement.

Le texte détaillé pour DCE peut être demandé à tout moment auprès de ROMEX®.

Découvrez également le reste de la gamme de mortier pour pavés ROMEX® adapté pour tous types de charges: de la simple circulation piétonne jusqu'au trafic lourd et intense; ainsi que ROMPOX® - MUR, le mortier de joints rapide et sans ciment pour murs.

> Les informations contenues dans cette documentation sont le fruit de nos expériences développées au sein de notre département recherche et sur les chantiers réalisés, mais elles ne peuvent être utilisées contre nous pour toutes poursuites éventuelles. Toutes les informations antérieures à cette documentation s'annulent avec l'édition de celle-ci.
Edité en Juin 2007. Tous droits réservés.

ROMEX®
Unternehmensgruppe
ROMEX® AG

ROMEX® PFM GmbH
Von-Bassenheim-Straße 2
D - 53881 Euskirchen
Tel.: +49 (0) 22 51 / 94 12-20
Fax: +49 (0) 22 51 / 94 12-28
E-Mail: info@romex-pfm.de
Internet: www.romex-pfm.de



Made in Germany

Votre interlocuteur:

ROMEX®
DISTRIBUTEUR France
Sarl A.D.I.B.

48, boulevard de la Liberté, 59400 CAMBRAI
Tél: +33 (0) 3 27 83 94 48, Fax: +33 (0) 3 27 81 95 70
Port: + 33 (0) 6 09 30 57 06, E-Mail: romexfrance@yahoo.fr